




Kuva 1

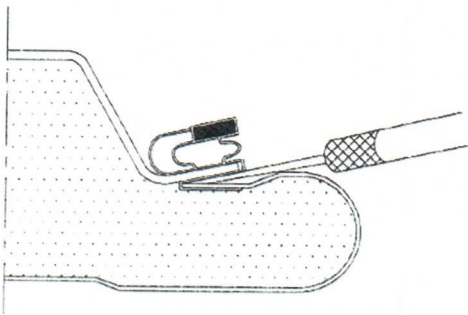

Kuva 2

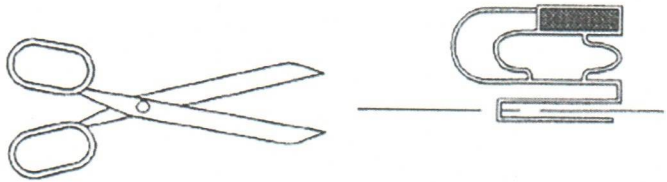

Kuva 3

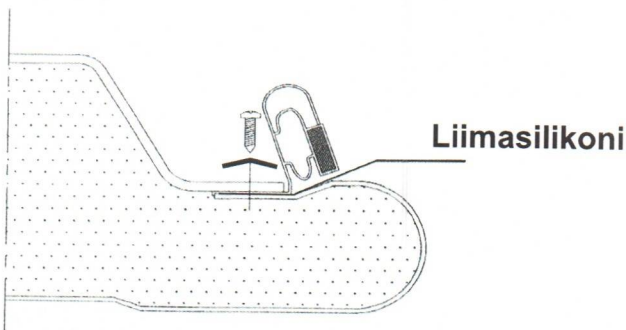

Jos ovien tai luukkujen tiivisteet eivät tiivisty kunnolla runkoa vasten, voidaan tiivisteitä kohottaa lämmittämällä niitä varovasti lämpöpuhaltimella (hiustenkuivaaja) ja muovaamalla niitä sormin korkeammaksi.

Sulje ovi välittömästi, jolloin tiiviste asettuu tiiviisti runkoa vasten. Anna tiivisteen jäähtyä ennen kuin avaat oven uudelleen. Jos tiiviste ei asetu, toista edellämainittu.

Jos tiiviste on rikkoutunut, vaihda se uuteen seuraavasti:

1. Irrota ovi työn helpottamiseksi.
2. Leikkaa vanha tiiviste pois kuvan 1 osoittamasta kohdasta esim. mattoveitsellä.
3. Leikkaa uudesta tiivisteestä osa alaliepeestä pois (kuva 2). Tämä kannattaa tehdä jo ennen oven irrottamista.
4. Laita uuden tiivisteen jäljelle jäävä alalieve kuvun ja etulevyn välii, kuva 3.
5. Purista liimasilikoni tiivisteen ja etulevyn väliin.
6. Kiinnitä kupu listoilla ja ruuvaa listat kiinni ruuveilla n. 40 cm:n välein (kuva 3).